




Cocoon er en sykkelboks for total beskyttelse av sykler mot dårlig vær, tyveri og skadeverk. Hver modul består av 2 individuelle bokser, og syklene låses med brukernes egne låser (andre låssystemer på forespørsel). Det er mulig å tilpasse boksen til dine behov både når det gjelder design og bruksformål. Boksene er designet for alle typer lokasjoner og er selvbærende. Det siste betyr at de kan monteres på de fleste plane underlag. Boksene boltes om ønskelig til underlag av heller, asfalt, stein eller betong og kan enkelt flyttes ved behov.

+ PRODUKTEGENSKAPER

- ⊕ ergonomiske, robuste og lydløse skyvedører
- modulbasert konsept med to bokser per modul
- enkel transport og installasjon
- velg blant mange ulike produktalternativer
- mulighet for individuell tilpasning av designet



COCOON | STANDARD VERSJON

Schéma légendé :

2 skyvedører

Håndtak

Lås for låsing med brukernes egne låser.

Støtdemper

Justerbare føtter

Perforert sykkelmotiv på dørene


Låsemekanisme for høyre dør er plassert høyere for å unngå konflikt med neste modul.

Håndtak

Perforert pustende sykkelmotiv på sideveggene.

Kombinasjon av to ulike valgfrie RAL-farger.

Solid galvanisert og pulverlakkert stålkonstruksjon.

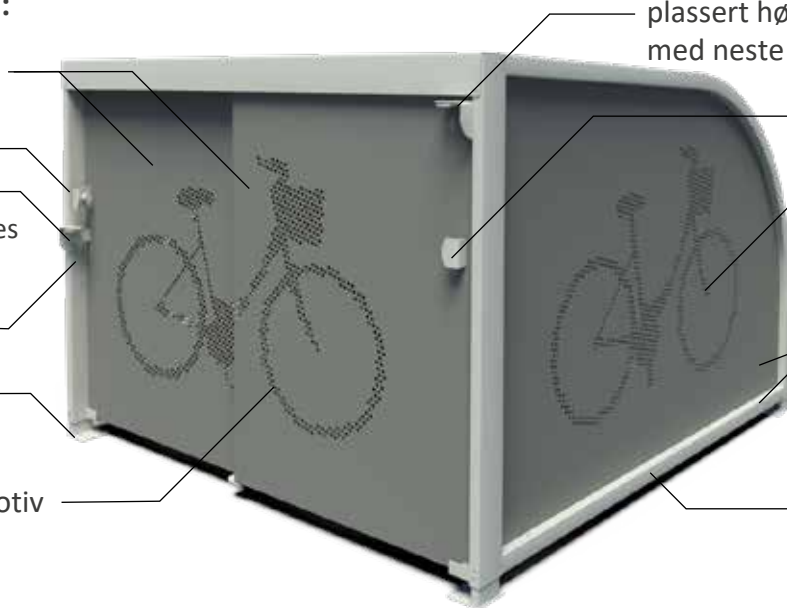

SPESIFIKASJONER

Mål: 1780x1300x2060 mm (BxHxL)

Fotjustering: 100 mm

Vekt: 340kg


Takplater: 1,5 mm

Monteringsmateriell: Rustfritt klasse A2.

Dører/sidevegger: 1,5 mm/2,0 mm

Stålkonstruksjon: 30x100, 30x50 og 50x50 profiler, samt 2 mm tykkelse.

Dørkarmer: 35x20 mm og 1,5 mm tykkelse.

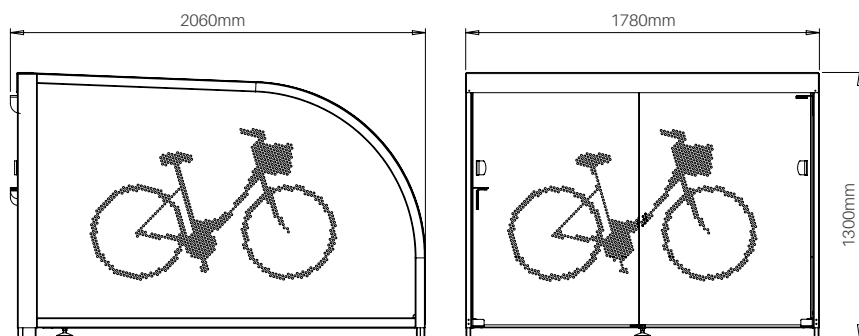

Overflatebehandling:

- Utvendig pulverlakkerte takplater av stål.
- Innvendige vegger av galvanisert stål.
- Tosidige pulverlakkerte sidevegger av stål.
- Varmgalvanisert og pulverlakkert stålkonstruksjon.
- Forsinkede dørrør.

Viktige produktfordeler:

- Syklistene benytter egne låser (lave kostnader og administrasjon).
- Ikke behov for grunnarbeider (i de fleste tilfeller).
- Leveres ferdig montert og klar til bruk.



Låsing med brukernes egne låser.

STANDARD FARGER

Som kunde velger du en eller to farger som benyttes på 3 ulike steder.

- dørene
- sideplatene
- øvrig konstruksjon



STANDARD DESIGNVALG

Følgende ulike design med perforerte ytterflater er mulig:

- Dører : 4 standardmotiv etter ønske (sirkel, sykkelmotiv, gitter, P-sykkelmotiv)
- Sidevegger: 3 standardmotiv (glatt og tett, sykkelmotiv, P-sykkelmotiv)

Dører: sirkel



Sidevegger:
glatt og tett



Sidevegger:
sykkelmotiv



Sidevegger:
P-sykkelmotiv

Dører: sykkelmotiv



Dører: rektangulært gitter



Dører: P-sykkelmotiv



MULIGE LÅSSYSTEMER

➤ Låssystemer kan tilpasses etter ønske. Standard er at brukerne låser med egne låser. Derne er det mulig med sylinderlås som vist til høyre. Dette krever nummerering av boksene. Det er også mulig å installere kodelåser, RFID og annet.



PERSONLIG DESIGN OG DEKOR

➤ Dør- og veggfolie samt dør- og veggperforering

Her er mulighetene nærmest ubegrenset. Noen eksempler:



➤ Foliering av dører

Ca en kvm per dør.



➤ Foliering av sidevegger

Totalt 5 kvm.



➤ Delvis foliering

Eksempler på delvis foliering:



TILVALG/EKSTRAUTSTYR

> Låsekabel

Denne 10 mm tykke rustfrie og gummibelagte låsekabelen gjør det mulig å låse syklene fysisk fast inne i boksene. Løkke i enden gjør at man kan låse med kabelen og egen lås.



> Krok

Denne doble kroken er nyttig for oppheng av hjelm, jakke og f.eks. ryggsekk.



> Hjulguide

Denne hjulguiden gjør det enklere å parkere og holder sykkelens posisjon.



> Hjulguide med vern

Hjulguide med vern benyttes for å forhindre at mopeder og scootere benytter seg av boksene.



> Ladekontakter

Modulene kan leveres med ladekontakter. Disse monteres på hver sin side av midtveggen og kommer med veggnett for omformerens slik at denne kommer opp fra bakken.



> Seil

Med et seil øker du synligheten og mulighetene for å kommunisere ut et budskap.



> Fotskinner

Med fotskinner kan boksene plasseres på myke underlag uten å synke. Anbefales også om modulene ikke skal festes til bakken. Gjør også modulene enklere å flytte.



LOSSING

> Trygg lossing

Vi kan etter nærmere avtale tilby lossing og installasjon av varene på stedet. Det samme gjelder flytting og mellomlagring av moduler.



MONTERING

Leveres ferdig sammensatt, klar til utplassering, eventuell innfesting og eventuell tilkobling til strøm.

INNFESTING

Boltes om ønskelig til underlag av asfalt, betong, stein eller heller.

GARANTI

Det ytes 5 års garanti på deler og arbeid utført. Denne garantien inkluderer ikke skader som følge av skadeverk, ved installasjon som ikke er i samsvar med våre instruksjoner, ved feil bruk, normal slitasje eller feil og manglende vedlikehold.



www.infravelo.no

Telefon: 920 24062

Epost: post@infravelo.no